

Fiat / Doblo '10 / Doblo 1.6 MultiJet / 1.6 l / 88 kW / 04/2015 - / 46346020

Erro conhecido - O componente <Motor> tem fraco desempenho./O componente <Motor> desenvolve fumaça preta./O componente <Lâmpada erro sistema de gerenciam. motor> acende.

Reclamações:

- O componente <Motor > tem fraco desempenho.
- O componente <Motor > desenvolve fumaça preta.
- O componente <Lâmpada erro sistema de gerenciam. motor > acende.

Condições de base:

- Possível registro da memória de erros no componente <Unidade de comando do motor >:
 - P0238 / Sens.pres.sobrealim.1 turboc.ac.gas.esc.
- Os componentes do sistema <Sistema de aspiração de ar > (com exceção do componente <Intercooler >) estão em condições.

Possíveis causas:


- Vazamento no componente J22.12 Intercooler .

Soluções:

- Verificar o componente <Intercooler > e, se necessário, substituir.



ER000072

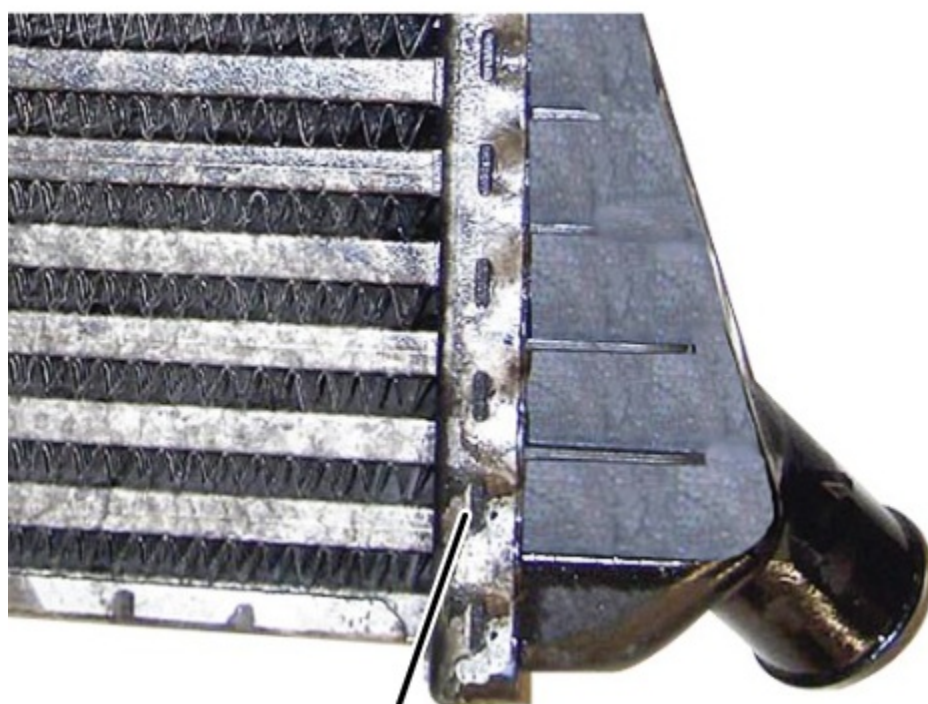

J22.12

ESI[tronic] 2.0

2024-02-08



Fiat / Doblo '10 / Doblo 1.6 MultiJet / 1.6 l / 88 kW / 04/2015 - / 46346020

Legenda

J22.12 Intercooler.